

# Allmän säkerhetsinformation


## ⚠ VARNING

– För att undvika allvarliga skador:

- Ta ut, och läs noggrant bruksanvisningen före installation av delar. Om lösa, slitna eller skadade delar används kan det förorsaka personskada för cyklisten. Vi rekommenderar varmt att endast genuina Shimano originaldelar används.
- Läs noggrant igenom dessa anvisningar om teknisk service och förvara dem på en lämplig plats för senare användning.

## OBSERVERA:

- Vrid inte på ringen förrän reglaget har låsts fast i ramen.




- För att få en mjuk användning skall du använda det specificerade ytterhöljet och vajerledaren vid vevlagret.
- På grund av att det höga vajermotståndet för en ram med invändig vajerdragning kommer att försämra SIS-funktionen, skall du inte använda denna typ av ram.
- Glidyorna på innervajern och ytterhöljet skall fettas in före användning.
- Du skall endast manövrera reglagen relaterade till växling medan det främre kedjedrevet roterar.
- Delar garanteras inte mot normal förslitning eller försämring som ett resultat av normal användning.
- Kontakta affären där du köpte cykeln, om du har några frågor beträffande hantering eller underhåll.

Vi rekommenderar att du använder följande kombination för att få bästa tänkbara prestanda.


Serie	DURA-ACE	
	SL-7800	SL-7700
Växelseglage	RD-7800	RD-7700
Bakväxel	FD-7800	FD-7700
Framväxel	SP41 förseglat ytterhölje	
Innervajjer	1,2 mm diam. (rostfritt stål)	
Vajerledare vid vevlagret	SM-SP17	
Drev	10	9

## Montering av reglage (för bakväxel)


1. Montera SIS-enheten på reglaget.

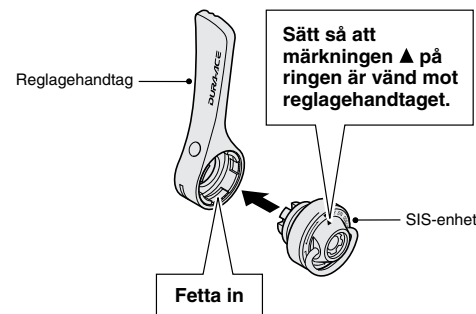

2. Montera de två typerna av bricka på det sätt som bilden visar. (Bilden visar reglaget sett bakifrån.)




3. Montera reglaget på ramen.

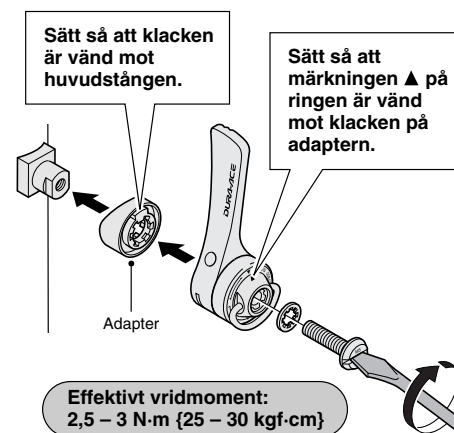


## Montering av reglaget (för framväxeln)


1. Montera kåpan för reglagets knapp på den fastsvetsade knoppen.

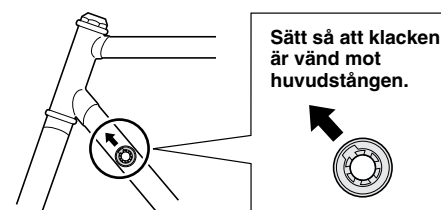

2. Montera reglaget.




3. Vrid reglaget i riktning mot (A) och drag därefter fast reglagets låsbult, tills reglaget inte längre går tillbaka på grund av fjäderkraften.

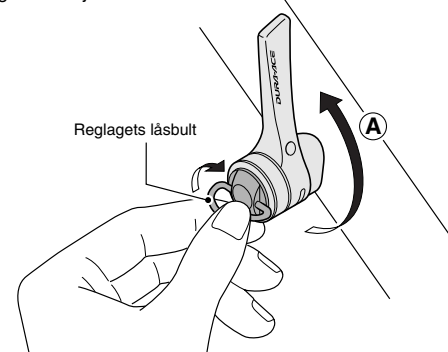

## Observera:

- Var noga med att vrida reglaget i riktning mot (A). Om det vrids åt det andra hållet, kan den invändiga mekanismen gå sönder.
- För att underlätta manövreringen, har framväxelns reglage utformats så att det är lyft uppåt 30° från ramen, när reglaget flyttas till det nedre läget.



SI-6J50B

**SL-7800**  
**SL-7700**

Växelseglage

Anvisningar för teknisk service